C.C. Brun Betonelementer A/S

Godkendt af Beredskabsstyrelsen 1994.03.23 som nødudgang i sikringsrum

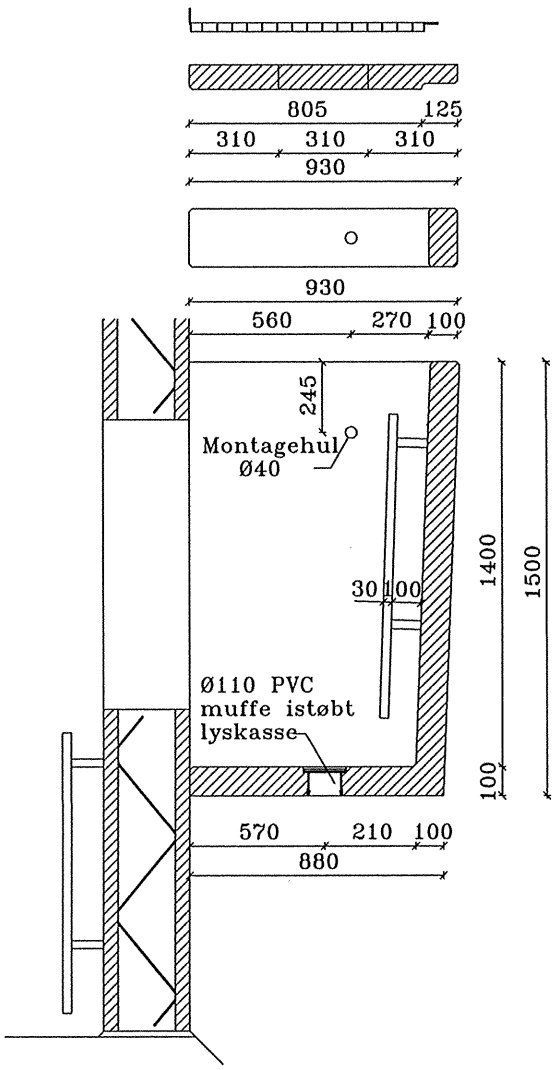

Varmgalv. rist

Afdækningsfliser

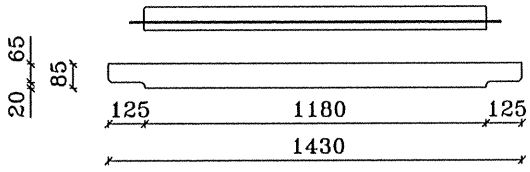

Lyskasseforlænger

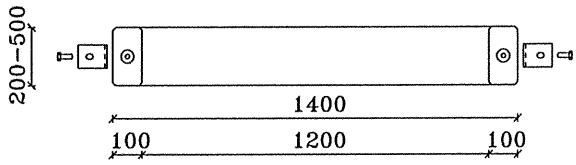

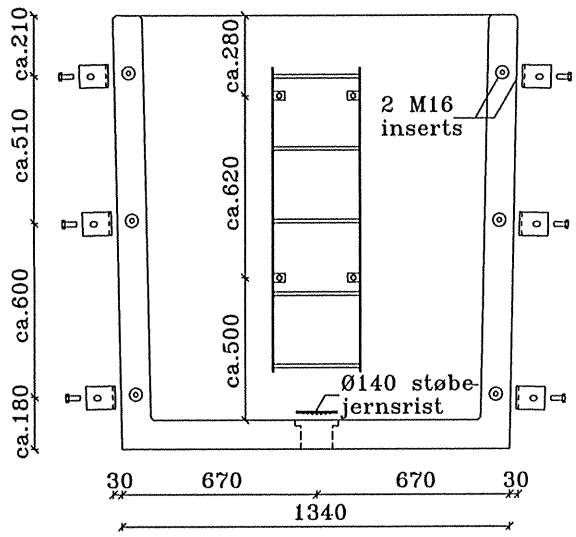

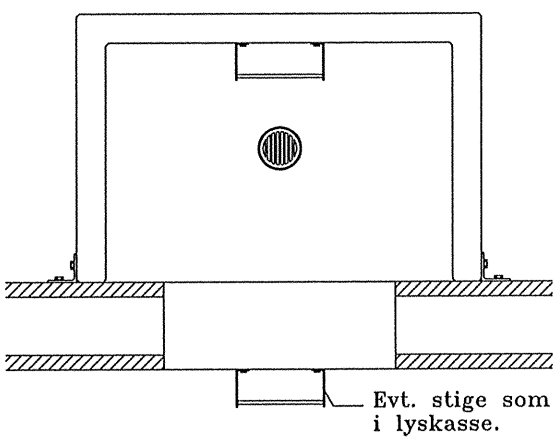

Produktspecifikation:

- Kontrolklasse: normal
- Miljøklasse: aggressiv
- Beton fck>: 35 MN/m
- Dæklag: 35 mm
- Armeringsnet: R7/100 i b.r
- Vægt lyskasse: ca. 1300 kg
- lyskasseforlænger: ca. 150–370 kg
- afdækningsfliser: ca. 90 kg pr. stk.
- varmgalv. rist: ca. 36 kg
- Lyskasse monteres med 6 varmgalv. vinkelbeslag 100x100x10 og 12 galv. M16 bolte (indborings ankre og M16 bolte til væg lev. ikke med).
- Lyskasse fuges efter montage med plastisk fugemateriale.
- Lyskasse overdækkes med varmgalv. rist eller afdækningsfliser.
- Varmgalv. stige 1050x305 mm, monteres med 4 galv. M10 bolte.
- Varmgalv. rist 1185x815 mm
- Lyskasseforlænger monteres med 2 varmgalv. vinkelbeslag 100x100x10 mm og 2 galv. M16 bolte (se under montage af lyskasse).
- Lyskasse kan udføres med udsparringer for f.eks. facadeelementer og dertil hørende speciel lyskasseforlænger, rist eller afdækningsfliser.

Dansk Beton Certificering

Lille Skullerupgård
4160 Herlufmagle

Telefon 57 64 64 64
Telefax 57 64 64 32
e-mail: filigran@ccbrun.dk

A/S reg.nr. 103 363
SE-nr. DK87732916

DiskontoBanken A/S
Giro 8 34 58 64